


ALLES, AUSSER GEWÖHNLICH



Kontakt vor Ort gewünscht? Gerne!
QR-Code scannen und den Experten vor Ihrer
Haustür finden!

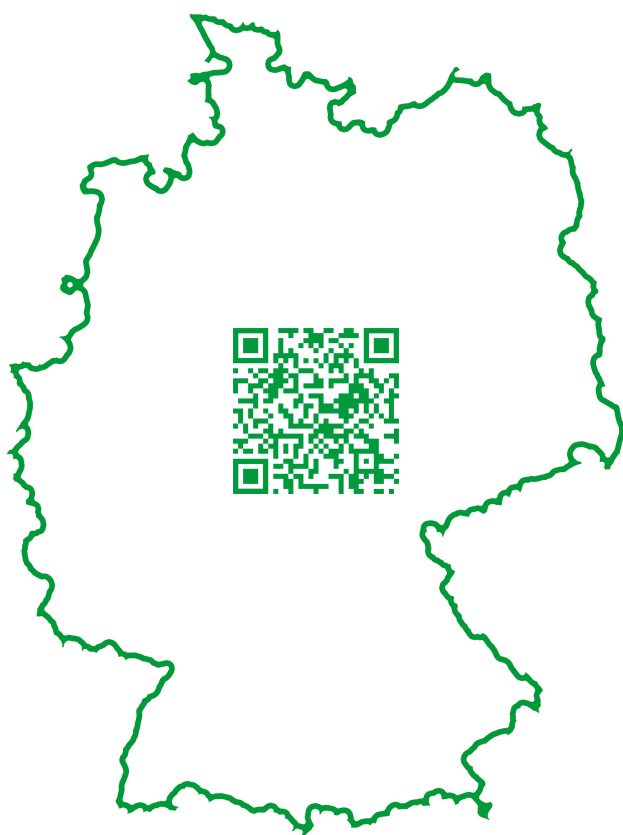

WestWood® Kunststofftechnik GmbH - An der Wandlung 20 - 32469 Petershagen

Dach



Wecryl 484



Hochwertiger Oberflächenschutz

- » verhindert eine Erhitzung der Dachanlage bei Sonneneinstrahlung
- » licht- und wärmereflektierend
- » gesamte Solarreflektion 94,4%
- » Sonnenreflektion 0,90
- » thermische Abstrahlung 0,89
- » bis zu 40 °C weniger Oberflächentemperatur
- » widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) B_{ROOF} (t1) nach DIN EN 13501-5
- » längere Lebensdauer von Dach und -abdichtungen
- » Kühleffekt im Sommer
- » Reduzierung des ökologischen Fußabdruckes

Solarreflexionsindex (SRI) 114*

*Leistungsstärker als Platz 1 des coolroof.org rankings



Leichte und schnelle Verarbeitung durch ein 2-Komponenten System

Einfach vielseitig!

Für jedes Einsatzgebiet die passende Systemlösung

- Brücken
- Tunnel
- Straßen
- Flugplätze
- Trogbauten



Verkehr

- Denkmäler
- Heliports
- WU Betonfugen
- WEA



Spezial

- Flachdächer
- Dachkuppeln
- Lüfter
- Bodenabläufe



Dach

- Balkone
- Terrassen
- Laubengänge
- Treppen



Balkon

- Parkplätze
- Tiefgaragen
- Parkhäuser
- Rampen



Parken

